

ALTECO

無臭・無白化 耐久性良好タイプ瞬間接着剤



アルテコ Z84TF シリーズ

従来の低臭・低白化タイプの瞬間接着剤Z84シリーズは接着耐久性が低いという欠点がありました。アルテコZ84TFシリーズは、その欠点を解決し、剥離強度、衝撃強度に優れた瞬間接着剤です。
金属・プラスチック・ゴムに対し、優れた接着性を有します。

- ◎ 剥離強度、衝撃強度に優れる。
- ◎ 瞬間接着剤特有の「白化現象」が起こりにくい。
- ◎ 刺激臭がほとんどない。
- ◎ 一液常温硬化なので接着作業のための特別な設備などが不要。

	品番	Z84TFM	Z84TFT	Z84TF
一般性状	主成分	アルコキシアルキルシアノアクリレート		
	外観	淡黄色透明液体		
	粘度(25℃)	300mPa・s	1000mPa・s	3000mPa・s
	危険物分類	危険物第4類第3石油類		
	硬化物物性	無色～淡黄色透明固体		
硬化物物性	比重	1.07		
	硬度(Shore D)	70		
	軟化点(ビッカ法)	55℃		
	ガラス転移点	70℃		
	線膨張係数	1.0×10^{-4}		
セットタイム	鉄	40秒	50秒	70秒
	ABS	20秒	20秒	40秒
	NBR	20秒	30秒	30秒
引張りせん断強度	鉄	20N/mm ²	20N/mm ²	20N/mm ²
	ABS	5N/mm ² ※	5N/mm ² ※	5N/mm ² ※
	NBR	0.5N/mm ² ※	0.5N/mm ² ※	0.5N/mm ² ※

試験は、JIS K6861に準拠、※印は材質破断を示す

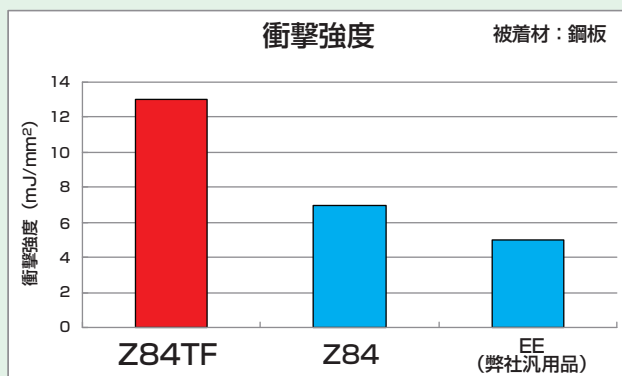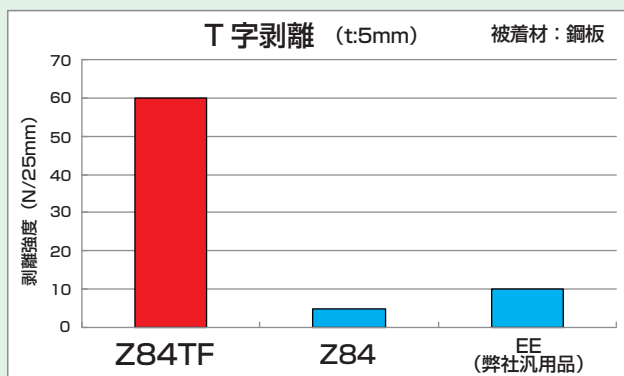

株式会社 アルテコ

本社 〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町5-8 TEL.072-627-1617
東京営業所 〒101-0061 東京都千代田区三崎町3-6-12 TEL.03-3262-4929
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦2-17-28 TEL.052-211-1340
■URL <http://www.alteco.co.jp> ■E-mail info@alteco.co.jp